

## Wielasweger WAW-XL

WWW.ROWETECH.NL

Dynamisch weegsysteem waar men met ca. 1-2 km/u non-stop overheen kan rijden, bestaande uit:

- 2 stuks weegplateaus,
- 1 indicator met thermische bonprinter in koffer
- bekabeling.

### Specificaties weegplateaus

- laag profiel plateaus, robuuste aluminium constructie
- afm. weegplateau 900x700 mm, totale afm. 900x811x69 mm (lxbxh)
- gewicht per plateau ca. 60 kg
- weegplateaus zijn voorzien van handgrepen aan twee kanten voor eenvoudig transport
- elk weegplateau is voorzien van 10 meter kabel met connectors naar de indicator
- voorzien van RVS load cells IP68
- onderzijde plateau voorzien van speciaal ge vulcaniseerd antisliprubber
- diverse weegvermogens leverbaar (zie tabel)



### Specificaties indicator HP-U-09 in transportkoffer


- waterbeschermd vlak toetsenbord met 25 toetsen
- duidelijk afleesbaar grafisch LCD-display met achtergrondverlichting, 25 mm hoog
- duidelijk afleesbaar LED-display, 15 mm hoog
- gemonteerd in stevige kunststof koffer, met opbergruimte voor bijvoorbeeld de bekabeling
- aansluitingen voor max. 2 weegplateaus
- inclusief dynamische weegsoftware
- databases voor:
  - 500 klanten; elk met 3 alfanumerieke regels van 25 karakters
  - 500 artikelen; elk met 2 alfanumerieke regels van 20 karakters
  - 500 voertuigen; elk met ruimte voor nummerbord (10 karakters), een regel vrije tekst van 20 karakters en een gekoppelde tarra waarde
- mogelijkheid om de gewichten per as en een totaalgewicht af te lezen
- invoer/uitvoer geheugen, registratie d.m.v. ID code of nummerbord (max. 999 wegingen)
- vooraf configureerbare tarra
- 6 afdrukbare totalen: deeltotaal, groototaal, periodiek totaal, klant totaal, artikel-totaal en voertuigtotaal
- voorzien van real time clock (voor afdruk datum/tijd)
- voeding: ingebouwde accu (minstens 10 uur werkzaam)
- 4 optogeisoleerde outputs, 2 optogeisoleerde inputs en IR-input voor optionele afstandsbediening
- standaard uitgevoerd met 2x RS-232 interfaces (voor aansl. printer, radio-interface, PC, PLC of extern display), 1x RS-232/RS-485 interface (voor aansl. PC, PLC of digitale load cells), PS/2 aansluiting (voor aansl. extern PC-toetsenbord of barcodescanner)



### Specificaties thermische bonprinter

- ingebouwd in transportkoffer van indicator
- bonnbreedte 58mm
- printsnelheid tot 50 mm / sec.

type	WAWXL 20T	WAWXL 30T	WAWXL 40T
weegvermogen	20 ton	30 ton	40 ton
indeling	10 kg	10 kg	20 kg
plateau-afm.	900 x 700 mm / buitenafm. 900 x 811 x 69 mm (l x b x h)		

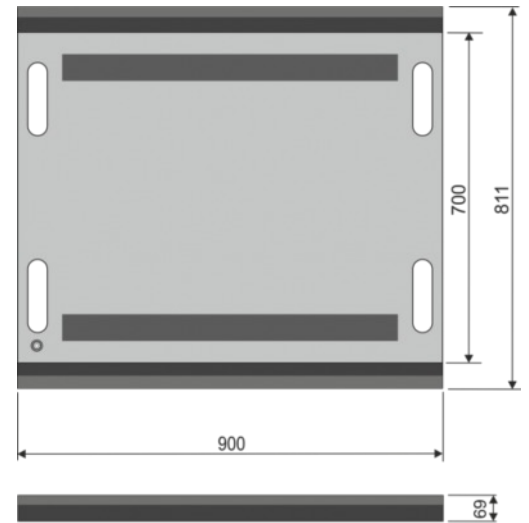

Dimensions in mm

### Opties

- dummies, om de wielen op gelijk niveau te plaatsen voor nauwkeuriger weegresultaat
- RFID reader
- professionele indicator/printerkast voor buitengebruik
- controlelamp
- USB-kit
- putframes

De optionele dummies dienen om er voor te zorgen dat de wielen die niet op het weegplateau staan op gelijke hoogte staan met het wiel op het weegplateau. Hierdoor wordt bij het wegen de grootst mogelijke nauwkeurigheid bereikt.

Het aantal benodigde dummies is afhankelijk van de totale wielbasis van het voertuig, voor de beste nauwkeurigheid dienen voor en achter de weegplateaus een 'straat van dummies' te liggen van dezelfde lengte als de totale wielbasis van het te wegen voertuig. Tot slot is het belangrijk dat de wielaswegers en dummies op een vlakke, harde ondergrond liggen.

### Specificaties KUNSTSTOF DUMMY

- afm. weegplateau 900x900x50 mm
- voorzien van 2 stuks handvaten voor transport
- materiaal HMPE 500R
- kleur: zwart/bont
- dummies welke aangrenzend liggen aan de weegplateaus voorzien van koppelstuk



## Opties



### Indicator/printerkast

- stevige kunststof kast met doorzichtige deur op stalen poten (gepoedercoat)
- in de kunststof kast zijn de indicator en printer gemonteerd
- beschermingsklasse kunststof kast IP65



### Controlelamp

- lamp ter controle of weegstelsel gereed is voor volgende weging
- beschermingsklasse IP65
- de lamp brandt zolang het weegstelsel in gebruik is voor een weging, zodra de lamp weer uit gaat, kan het volgende voertuig over het weegstelsel rijden



### USB-kit

- inclusief USB geheugenkaartje (2GB) voor PC voor opslag van de wegingen
- ingebouwd in koffer van indicator of in optionele kast
- de wegingen worden opgeslagen in .txt bestand



### Putframes t.b.v. weegplateaus WAWXL

- set van 2 stuks gelakt, stalen putframes voor WAWXL weegstelsel
- voor inbouw van de weegplateaus in de vloer (geen dummies benodigd)